Manuel d'instructions

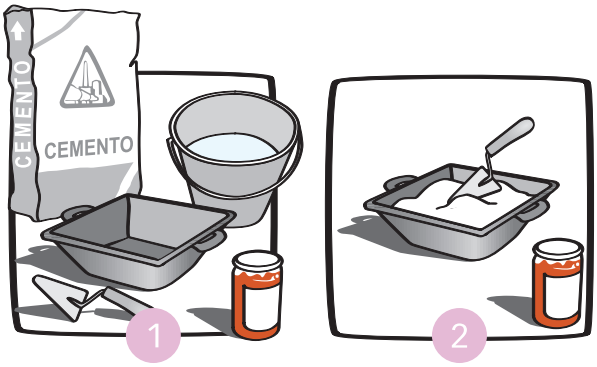

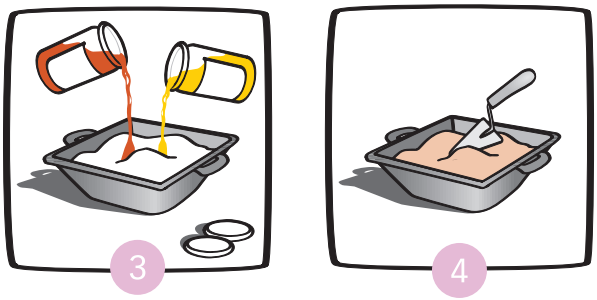

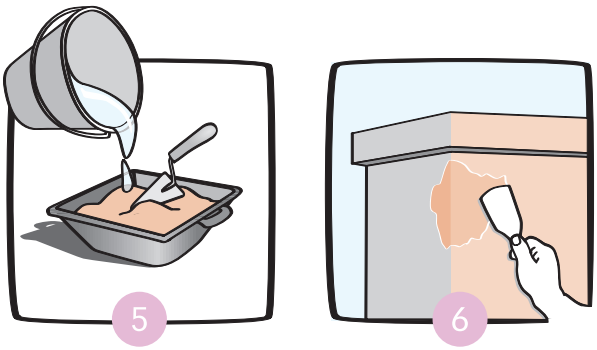

1. Le béton offre d'infinies formes de dosage,selon l'application recherchée. A titre indicatif, un amateur peut suivre les proportions suivantes:

   1 part de ciment

   3 à 6 parts de sable

   Easy Color: entre 0,5 et 8% en poids par rapport au ciment (selon l'intensité de couleur recherchée)

   Hydrofuge en poudre: entre 0,5 et 2% en poids par rapport au ciment.

   Eau: le juste minimum pour permettre la formation de la pâte, selon les besoins.

2. Mélanger en premier lieu le ciment et le sable.

3. Ensuite, ajouter le pigment. Afin de reproduire la même couleur lors de diverses préparations, il faudra doser avec la plus grande exactitude possible les proportions des composants, en apportant une attention toute particulière au pigment. L'idéal serait de tout peser mais dans la plus part des cas, c'est difficilement faisable. Il faudra dès lors travailler avec une mesure de volume, en veillant bien à ce que le degré de compactage du pigment soit pareil lors de chaque préparation.

4. Dans tous les cas, le mélange doit être homogène et exempt de petites mottes qui ne sont pas désagrégées, garantie d'une dispersion correcte, tant du pigment que du ciment.

5. Ajouter l'eau et mélanger intensément (à la main ou mécaniquement) jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène et exempte de grumeaux. Pour mémoire, un excédant d'eau dans la pâte entraînera la formation de craquelures et de fissures durant le séchage et aussi l'apparition d'un excès de sels à la surface. L'ajout d'un additif hydrofugeant (également disponible dans la gamme Easy Color) au cours de la préparation de la pâte contribue à limiter les indésirables dépôts de sels en surface ou efflorescences.

6. Et finalement, appliquer la pâte sur la surface à traiter à l'aide d'une spatule.

Sécurité: Easy Color n'est pas un produit dangereux. Il suffit de suivre les règles élémentaires de manipulation de produits en poudre. C'est à dire éviter d'inhaler le produit, porter des gants afin d'éviter le contact direct avec les mains, ce qui permettra aussi de se laver les mains plus facilement par la suite. En cas de contact avec les muqueuses ou les yeux, laver abondamment à l'eau claire.

Élimination: Respecter les règlementations locales en matière d'élimination des déchets de matériaux de construction. Easy Color est insoluble et inorganique et se sépare facilement de l'eau soit par filtrage, soit par décantation.

Copyright: G&C Colors, S.A. c/ Río Guadalentín, Parcela 20 · Polígono Industrial Ceutí. 30562-Ceutí-Murcia (España) el. +34 968 69 48 99 · Fax +34 968 69 49 03 info@gc-colors.es